




**ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЩУПЫ И ДИСПЛЕИ ПРЕЦИЗИОННЫЕ**

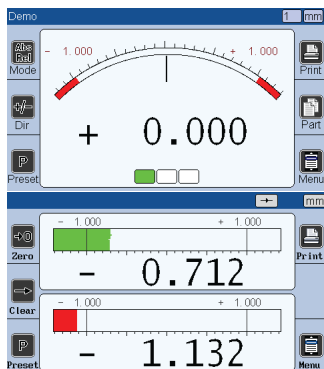

Тип	Технология	Диап.	Д.о.	Повто- ряемость.	Нелиней- ность.	Вакуумн.	Измер. усил.	Защита	Цена
		мм	мкм	мкм			Н		Евро
<b>2920</b>	индукционные	±1	0,01	<0,02	±0,3%		0,45-0,75	IP-64	<b>590</b>
<b>2921</b>	индукционные	±0,8	0,01	<0,02	±0,3%		0,6-1,0	IP-66	<b>451</b>
<b>2922</b>	индукционные	±1	0,01	<0,02	±0,3%	●	0,45-0,75	IP-64	<b>451</b>
<b>2924</b>	индукционные	±1	0,01	<0,02	±0,3%		0,45-0,75	IP-65	<b>405</b>
<b>2940</b>	индукционные	±2	0,01	<0,02	±0,3%		0,45-0,75	IP-64	<b>378</b>
<b>2952</b>	индукционные	±1	0,01	0,01-0,05	±0,3%		0-0,25	IP-64	<b>890</b>
<b>M2</b>	Дисплейный блок 2 канала, 4,3" сенсорный экран, RS-232+USB - Дискретность до 0,01 мкм								<b>2150</b>
<b>M1</b>	USB Мультиплексор Prettec 29PT с ПО+планшет 7" - Дискретность до 0,1 мкм								<b>1690</b>

- производство **Prettec (Швейцария)**, дистрибьютор **МИКРОТЕХ (Украина)**
- для использования в измерительных системах
- длина кабеля 2 м
- метрологический контроль, гарантия - 12 месяцев
- тех.поддержка, послегарантийный сервис **МИКРОТЕХ (Украина)**

